

DC3600-3C

Ceinture 2 points attache courte NOIRE

Complètement carénée

Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars

Sangle enroulée par ressort 860 mm

Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces

Pédoncule de longueur 130mm

Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232

Diamètre fixation : 11,84 mm et 8,1 mm



DC3600-1L

Ceinture 2 points attache longue NOIRE

Complètement carénée . Boucle avec sangle de 170mm

Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars

Sangle enroulée par ressort 860 mm

Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces

Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232



RDW-99050014-02
Accréditation TÜV
Euro E4 et rapport ECE
Test reports 85-R16-832/06



DC3600-5T

Ceinture 2 points attache courte NOIRE

Complètement carénée
Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars
Sangle enroulée par ressort 860 mm
Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces
Pédoncule de longueur 117mm
Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232

Diamètre fixations : 12,02 mm



RDW-99050014-02
Accréditation TÜV
Euro E4 et rapport ECE
Test reports 85-R16-832/06



DC3600-5G

Ceinture 2 points attache courte NOIRE


Complètement carénée
Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars
Sangle enroulée par ressort 860 mm
Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces
Pédoncule de longueur 150mm
Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232



DC3600-5W

Ceinture 2 points attache courte NOIRE et intercalaire d'allongement rigide de 142mm

composé
DC3600F4
DC36003S

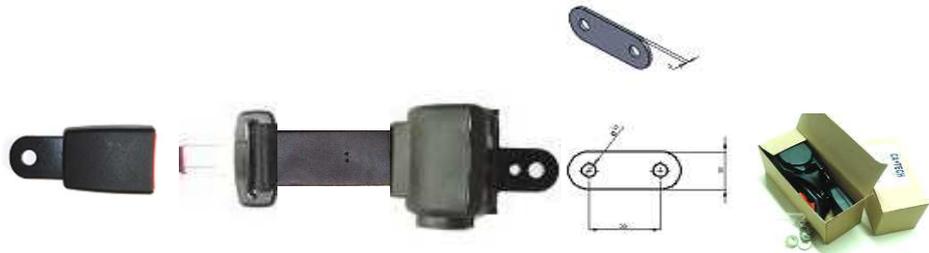

DC3600-7W



Complètement carénée
Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars
Sangle enroulée par ressort 860 mm
Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces
Pédoncule de longueur 117mm
Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232



RDW-99050014-02
Accréditation TÜV
Euro E4 et rapport ECE
Test reports 85-R16-832/06



INFORMATION COMMERCIALE 02C2012

Concerne	DC3600-3W DC3600-4W
----------	--------------------------------------

Objet : Nouveautés Gamme de ceintures de sécurité

DC3600-4W Ceinture Ventrale 2 points NOIRE

Sangle 1340 mm
Point de renvoi
Intercalaire 142 mm non fixé au point de renvoi pour un guidage durable
2 position de fixation diamètre 10,2 mm

1.340 MM

Pédoncule L=150mm
DC3600-3V



Application : IVECO, IrisBus, WING,BOVA, TEMSA

DC3600-3W Ceinture Ventrale 2 points NOIRE

Sangle 1340 mm
Point de renvoi

1.340 MM

Pédoncule L=179mm
DC3600-7G



Application : IVECO, IrisBus, NOGE, scania, sellerie SAINZA



DC02073

Ceinture 2 points attache courte NOIRE avec POINT DE RENVOI

Sangle enroulée par ressort 1300 mm

Complètement carénée
Ceinture standard compatible à 80% des montages sur autocars
Dans boitage individuel - Conditionnement par 20 pièces
Pédoncule de longueur 117mm
Certifiée Euro E4 TÜV/ RDW N°E4-16R-04366232



DC3600-1B

Pédoncule ceinture 2 points

Longueur TOTALE = 292 mm



DC3600-2B

Pédoncule sangle Application VAN HOOL

Longueur TOTALE = 245 mm



2014

DC3600-3B

Pédoncule ceinture 2 points

Dans emballage individuel
Diamètre fixation : 8,8mm
Longueur TOTALE = 130mm



DC3600-3S

Pédoncule ceinture 2 points

Application IRISBUS
Dans emballage individuel
Diamètre fixation : 8,8mm
Longueur TOTALE = 117mm



DC3600-3V

Pédoncule ceinture 2 points

Longueur totale = 150mm



DC3600-1E


Pédoncule ceinture 2 points Capteur de Présence



DC3600-3D

Pédoncule ceinture 2 points

Dans emballage individuel
 Diamètre fixation : 11,8mm
Longueur TOTALE = 120mm
Valeur du decalage = 15mm
 Application VOLVO

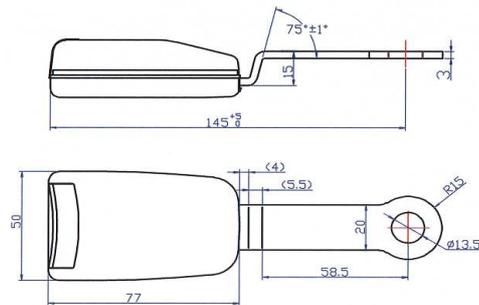

DC02016

Pédoncule ceinture 2 points

Dans emballage individuel
 Diamètre fixation : 11,8mm
Longueur TOTALE = 135mm
Valeur du decalage = 20mm



DC02061

Pédoncule ceinture 2 points

Dans emballage individuel
 Diamètre fixation : 11,8mm
Longueur TOTALE = 135mm
Valeur du decalage = 20mm



CA•TECH

CE

DC3600-6G

Pédoncule ceinture 2 points

Longueur TOTALE = 213mm



DC3600-2G

Pédoncule ceinture 2 points

Couleur Beige

Longueur TOTALE = 241mm



DC3600-1G

Pédoncule ceinture 2 points

Couleur Noire

Longueur TOTALE = 241mm



DC3600-4G

Pédoncule ceinture 2 points

Longueur TOTALE = 260mm



DC3600-3G

Pédoncule ceinture 2 points sans enrouleur

Application Aeronautique

Longueur TOTALE = 91mm



DC3600-7G

Pédoncule ceinture 2 points

Application NOGE/Scania

Dans emballage individuel

Diamètre fixation : 8,8mm

Longueur TOTALE = 179mm



DC3600-5D

Pédoncule ceinture 2 points

Application BOVA FHD

Diamètre fixation : 13,5mm

Longueur TOTALE = 148mm

Patte décalée de 15mm



DC3600-8G

Pédoncule ceinture 3 points

Longueur TOTALE = 425mm

Application PL et BTP

Ceinture Chauffeur



DC3800
DC3801

Allonge de confort

SANS REGLAGE
AVEC REGLAGE SANGLE

2014



DC3600-3B



DC3600-3S



DC3600-3B

DC5600

Support décalé de boucle
L = 133mm



DC3600-F1

Kit visserie pour fixation des ceintures de sécurité

Proposé pour la fixation d'une ceinture
2 X VIS tête H filetage total DIN 933 -8.8 zinguée (ou ISO 4017)
2 X Ecrous hexagonaux DIN 934 zingué - 8.8 zingué
2 X rondelles éventail DIN6798 IZ zinguées (denture intérieure)
2 X rondelles grower DIN127 acier zingué



DC3600-F2

Kit visserie pour fixation des ceintures de sécurité

Pour 1 ceinture
5 éléments
M12 à embase et tete carrée
M10 H et rondelle grower



DC3600-F3

Patte d'allongement 55mm


avec visserie 3 pièces
e=3mm
Diamètre 10,8mm



DC3600-F4

Patte d'allongement 25mm

avec visserie 3 pièces
e=3mm
Diamètre 10,8mm



DC210C

Ceinture ventrale 2 points

Conditionnement par 20 pièces
Sans enrouleur



DC3200-R

Ceinture ventrale 2 points

Conditionnement par 20 pièces
Sans enrouleur



DC3200-R2

Ceinture ventrale 2 points

Conditionnement par 20 pièces
Sans enrouleur



DC3200-R3

Ceinture ventrale 2 points

Conditionnement par 20 pièces
Sans enrouleur



DC3600-3G

Pédoncule ceinture 2 points sans enrouleur

Longueur TOTALE = 91mm



DC3000A5

Ceinture 3 points application chauffeur



DC3000AG

Ceinture 3 points application chauffeur BTP Agricole



DC3000A8

Ceinture 3 points application passagers



DC3000A9

Ceinture 3 points application passagers



Composition
Ceinture enrouleur et troisième pt
Pédoncule
Rondelle diamètre INT 12,1mm
Rondelle diamètre INT 11,2mm



DC3000A1

Ceinture 3 points application chauffeur



DC3000A

Ceinture 3 points application Chauffeur

Angularité positive MAXI 17°



Composition

Ceinture enrouleur et troisième pt

Pédoncule

Rondelle diamètre INT 12,1mm

Rondelle diamètre INT 11,2mm



DC3000AB

Ceinture 3 points application passagers

Application STANDARD GAUCHE et DROITE

+/- 23°





Composition
Ceinture enrouleur et troisième point
Pédoncule
Rondelle diamètre INT 12,1mm
Rondelle diamètre INT 11,2mm



Enrouleur à GAUCHE

Enrouleur à DROITE

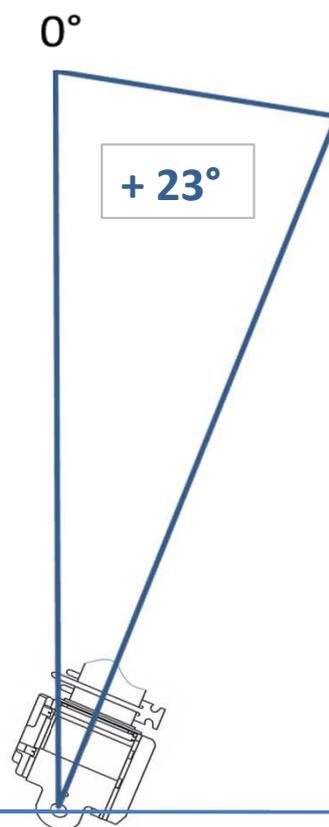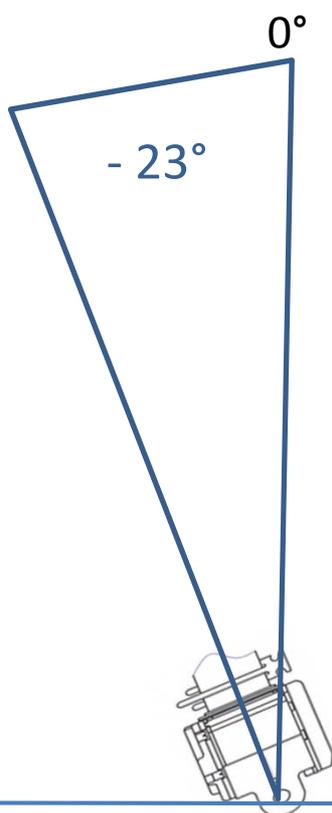

DC3600-9E

Enrouleur Evobus



Application Aeronautique

DC3200-A1



DC3200-6



A partir de Mai 2014



DC3600-K2

Ceinture ventrale 2 points Epaisseur 55 mm
Encombrement réduit pour application en vis-à-vis



DC4000K

Support de Pictogramme lumineux ANTI VANDALISME

4 POSITIONS

Sur
TABLEAU DE BORD DROIT
TABLEAU DE BORD INCLINE (Critère EVObus)
EN GIROUETTE
EN POSITION DEVANT LE TABLEAU DE BORD (Critères SETRA)

